



COLLECTION

ATLAS


présentée par

THEZA

COLLECTION
ATLAS




ATLAS MATE

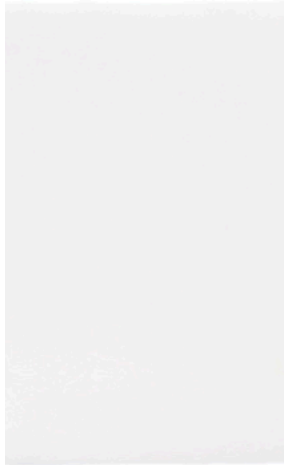

ATLAS WHITE



ATLAS VISON

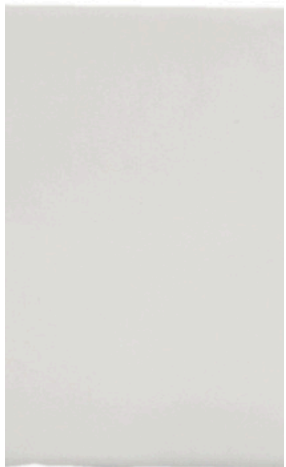


ATLAS PEARL



ATLAS IVORY


ATLAS BRILLO

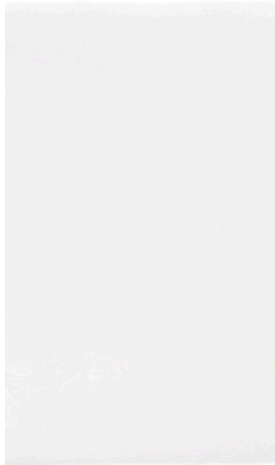


ATLAS WHITE



ATLAS VISON

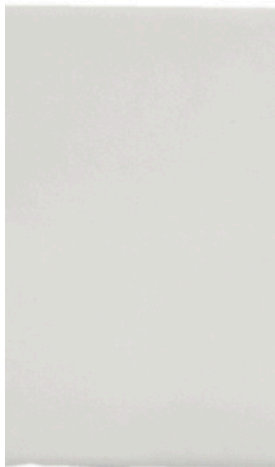

ATLAS PEARL

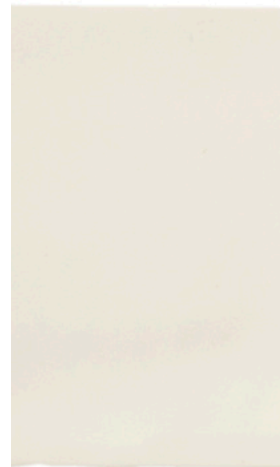

ATLAS IVORY



ATLAS WHITE MATTE


FORMATS



NA

 Non Rectifiée

 Fini Mat

 8.5mm


3" x 6"



NA

 Non Rectifiée

 Fini Lustré

 8.5mm

3" x 6"

INFORMATIONS TECHNIQUES



VARIATION V1



MUR



FINI MAT



FINI LUSTRÉ



NA



NON RECTIFIÉ



NA




NA

INFORMATIONS D'EMBALLAGE

FORMAT	ÉPAISSEUR	FINI	MCX/BTE	KG/BTE	PI2/BTE	BTE/PAL	KG/PAL	PI2/PAL
3x6	8.5mm	LUSTRÉ	44	7.083 KG	5.38	120.000	849.960	645.6
3x6	8.5mm	MAT	44	7.083 KG	5.38	120.000	849.960	645.6



WHITE MATE

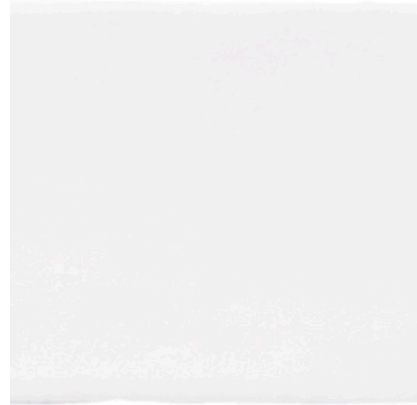

WHITE MATE

ATLAS





ATLAS LUSTRÉE



IVORY LUSTRÉE

ATLAS



IVORY & VISON LUSTRÉES





VISON LUSTRÉE

ATLAS





ATLAS WHITE



ATLAS VISON



ATLAS PEARL



ATLAS IVORY



LÉGENDE

VARIATION



VARIATION 1

V1 = Carreaux à nuance uniforme.

VARIATION



VARIATION 2

V2 = Carreaux avec faible différence de nuance et structure.

VARIATION



VARIATION 3

V3 = Carreaux avec une différence de nuance et de structure modérée.

VARIATION



VARIATION 4

V4 = Carreaux avec une grande différence de nuance et de structure.

CLASSIFICATION DE GLISSEMENT



DCOF

< 0,42 non-résistant au glissement. Non recommandé pour des zones humides.

CLASSIFICATION DE GLISSEMENT



DCOF

> 0,42 résistant au glissement. Applicable pour les zones humides.

CLASSIFICATION DE GLISSEMENT



DCOF

> 0,60 forte résistance au glissement. Applicable pour les zones mouillées.

CLASSIFICATION DE GLISSEMENT



DCOF

> 0,65 très forte résistance au glissement. Applicable pour des zones mouillées et pour des rampes inclinées.

RECTIFIÉ



RECTIFIÉ

Rectifié

NON-RECTIFIÉ



NON RECTIFIÉ

Non Rectifié

FINI



FINI MAT

Fini mat

FINI



FINI LUSTRÉ

Fini lustré

GRADE



GRADE 1

Faible circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement léger. Par exemple chambres à coucher et salles de bains.

GRADE



GRADE 2

Moyenne circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement normal et où il n'y a pas présence d'agents abrasifs comme sable, gravier, terre.

GRADE



GRADE 3

Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces protégées contre les agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à un piétinement fréquent. Par exemple salle à manger, salles de séjour.

GRADE



GRADE 4

Forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.

GRADE



GRADE 5

Très-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis au piétinement.

RÉSISTANCE



RÉSISTANT AU GEL

Habilité de la tuile à la résistance au gel

APPLICATION



MURS ET PLANCHERS

Murs et planchers : Application possible aux murs et aux planchers.

APPLICATION



MURS

Murs : Application murale uniquement

CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



R9

Indique une adhérence normale avec un plan d'inclinaison de 3° à 10°. Idéal pour les zones d'entrée et les escaliers avec accès de l'extérieur, les magasins, les cliniques, les cantines et restaurants, les laveries automatiques et les lieux à forte eau.

CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



R10

Indique une adhérence moyenne avec un plan d'inclinaison de 10° à 19°. Adapté aux salles de bains et douches, cuisines de petits commerces, garages.

CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



R11 - COMMERCIAL

Indique une adhérence élevée avec un plan d'inclinaison de 19° à 27°. Idéal pour les salles de production alimentaire, les cuisines de taille moyenne et les environnements de travail à forte présence d'eau.

CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



R12 - COMMERCIAL

Avec une forte adhérence et une inclinaison de 27° à 35°. Adapté aux environnements produisant des produits laitiers, de la charcuterie ou des substances glissantes, aux grandes cuisines d'établissements de restauration et aux stationnements.

CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



R13 - COMMERCIAL

Indique une très forte adhérence avec une inclinaison supérieure à 35° et pour les environnements de production alimentaire.



SIÈGE SOCIAL

269 Boul. Labelle, Rosemère,
Qc, Canada, J7A 2H3

CENTRE DE DISTRIBUTION

3245 Autoroute Jean-Noël-Lavoie,
Laval, Qc, Canada, H7P 5P2

CONTACT

1 450 987 0535
1 888 450 TILE
info@theza.ca

THEZA.CA