



COLLECTION

B&C

présentée par

THEZA


COLLECTION
B&C




B&C




CREAM

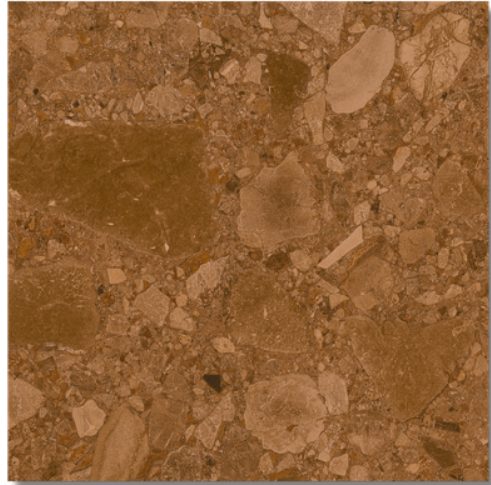

BROWN

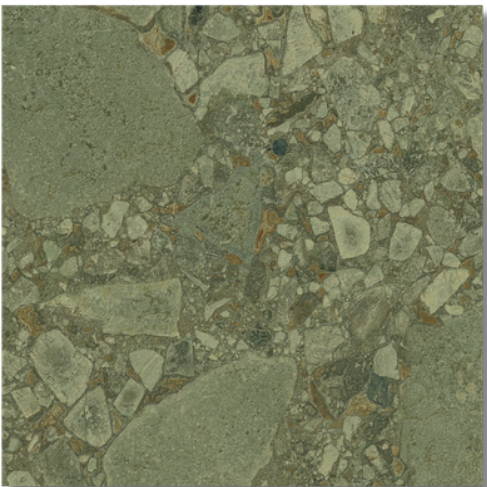

GREEN

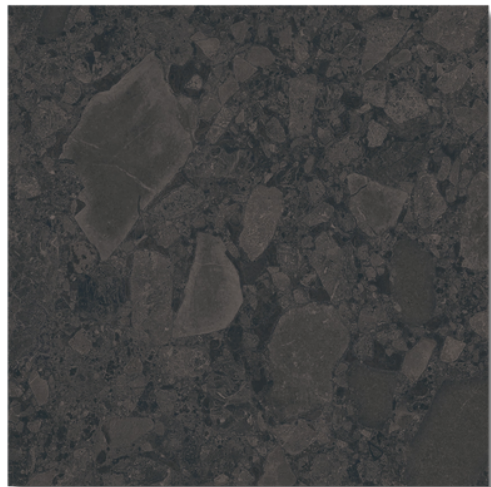


BLACK



B&C BROWN

FORMAT



BLACK


R N/A

 Porcelaine Rectifiée

 Grade 2

 10mm

24" x 24"



CREAM


R N/A

 Porcelaine Rectifiée

 Grade 4

 10mm

24" x 24"



**BROWN
GREEN**

R N/A

 Porcelaine Rectifiée

 Grade 3

 10mm

24" x 24"

INFORMATIONS TECHNIQUES



VARIATION 1



MUR & PLANCHER



FINI MAT



RÉSISTANT AU GEL



DCOF > 0,60



RECTIFIÉ



GRADE 4



GRADE 3



GRADE 2

INFORMATIONS D'EMBALLAGE

FORMAT	ÉPAISSEUR	FINI	MCX/BTE	KG/BTE	PI2/BTE	BTE/PAL	KG/PAL	PI2/PAL
24x24	10mm	MAT	4	32.4 KG	15.18	36	1166.4	546.48




B&C BLACK



CREAM

B&C




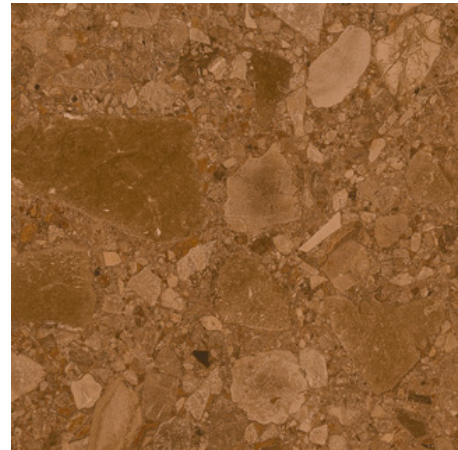

BROWN

B&C




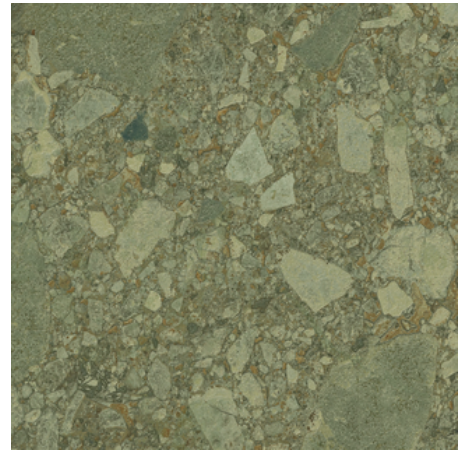

GREEN

B&C



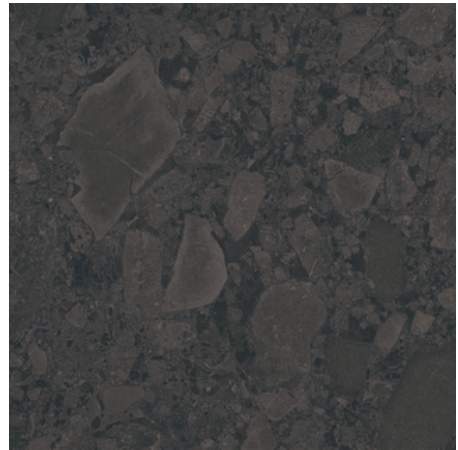


BLACK

B&C







CREAM

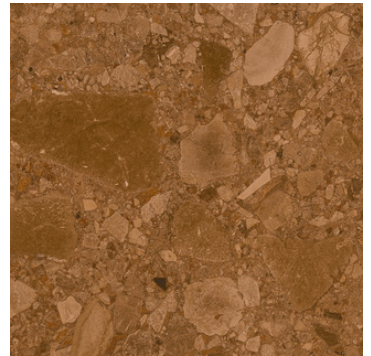

BROWN

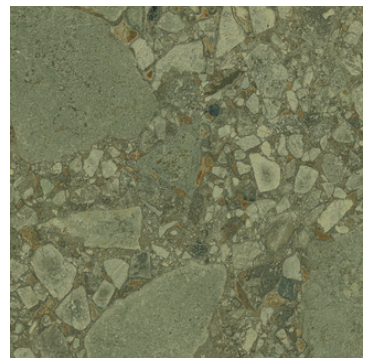

GREEN

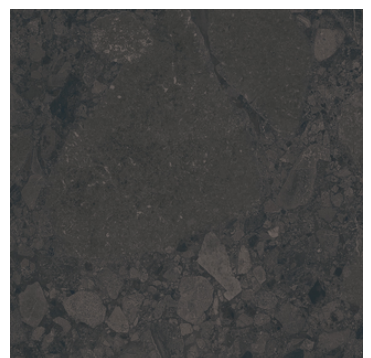

BLACK

LÉGENDE

VARIATION	VARIATION	VARIATION	VARIATION
 VARIATION 1 V1 = Carreaux à nuance uniforme.	 VARIATION 2 V2 = Carreaux avec faible différence de nuance et structure.	 VARIATION 3 V3 = Carreaux avec une différence de nuance et de structure modérée.	 VARIATION 4 V4 = Carreaux avec une grande différence de nuance et de structure.
CLASSIFICATION DE GLISSEMENT	CLASSIFICATION DE GLISSEMENT	CLASSIFICATION DE GLISSEMENT	CLASSIFICATION DE GLISSEMENT
 DCOF < 0,42 non-résistant au glissement. Non recommandé pour des zones humides.	 DCOF > 0,42 résistant au glissement. Applicable pour les zones humides.	 DCOF > = 0,60 forte résistance au glissement. Applicable pour les zones mouillées.	 DCOF > = 0,65 très forte résistance au glissement. Applicable pour des zones mouillées et pour des rampes inclinées.
RECTIFIÉ	NON-RECTIFIÉ	FINI	FINI
 RECTIFIÉ Rectifié	 NON RECTIFIÉ Non Rectifié	 FINI MAT Fini mat	 FINI LUSTRÉ Fini lustré
GRADE	GRADE	GRADE	GRADE
 GRADE 1 Faible circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement léger. Par exemple chambres à coucher et salles de bains.	 GRADE 2 Moyenne circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement normal et où il n'y a pas présence d'agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	 GRADE 3 Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces protégées contre les agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à un piétinement fréquent. Par exemple salle à manger, salles de séjour.	 GRADE 4 Forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.
GRADE	RÉSISTANCE	APPLICATION	APPLICATION
 GRADE 5 Très-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis au piétinement.	 RÉSISTANT AU GEL Habilité de la tuile à la résistance au gel	 MURS ET PLANCHERS Murs et planchers : Application possible aux murs et aux planchers.	 MURS Murs : Application murale uniquement
CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE	CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE	CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE	CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE
 R9 Indique une adhérence normale avec un plan d'inclinaison de 3° à 10°. Idéal pour les zones d'entrée et les escaliers avec accès de l'extérieur, les magasins, les cliniques, les cantines et restaurants, les laveries automatiques et les lieux à forte eau.	 R10 Indique une adhérence moyenne avec un plan d'inclinaison de 10° à 19°. Adapté aux salles de bains et douches, cuisines de petits commerces, garages.	 R11 - COMMERCIAL Indique une adhérence élevée avec un plan d'inclinaison de 19° à 27°. Idéal pour les salles de production alimentaire, les cuisines de taille moyenne et les environnements de travail à forte présence d'eau.	 R12 - COMMERCIAL Avec une forte adhérence et une inclinaison de 27° à 35°. Adapté aux environnements produisant des produits laitiers, de la charcuterie ou des substances glissantes, aux grandes cuisines d'établissements de restauration et aux stationnements.
CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE			
 R13 - COMMERCIAL Indique une très forte adhérence avec une inclinaison supérieure à 35° et pour les environnements de production alimentaire.			



SIÈGE SOCIAL

269 Boul. Labelle, Rosemère,
Qc, Canada, J7A 2H3

CENTRE DE DISTRIBUTION

3245 Autoroute Jean-Noël-Lavoie,
Laval, Qc, Canada, H7P 5P2

CONTACT

1 450 987 0535
1 888 370 TILE
info@theza.ca

THEZA.CA