



COLLECTION

# RIVERSIDE

présentée par

THEZA

COLLECTION  
RIVERSIDE



# RIVERSIDE




RIVERSIDE BEIGE



RIVERSIDE IVORY

# RIVERSIDE CASTLE

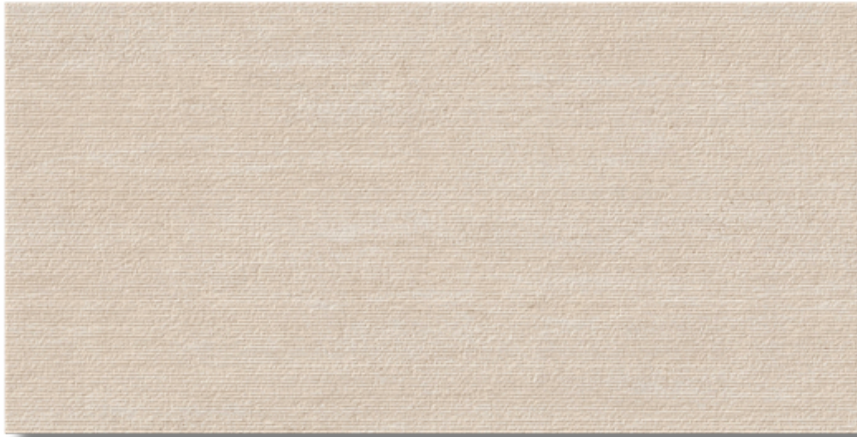

CASTLE BEIGE




CASTLE IVORY



RIVERSIDE CASTLE

# FORMATS

## RIVERSIDE



**R9**

Porcelaine  
rectifiée

mate  
Fini  
Mat

✂ 10mm

**24" x 24"**

## INFORMATIONS TECHNIQUES



VARIATION V2



MURS ET PLANCHERS

mate

FINI MAT



DCOF : > 0,42



RECTIFIÉ

G4

GRADE 4



RÉSISTANT AU GEL

## INFORMATIONS D'EMBALLAGE

| FORMAT | ÉPAISSEUR | FINI | MCX/BTE | KG/BTE   | PI2/BTE | BTE/PAL | KG/PAL  | PI2/PAL |
|--------|-----------|------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 24x24  | 10mm      | MAT  | 4       | 33.31 KG | 15.5    | 32      | 1065.92 | 496     |

# FORMATS

## CASTLE



**NA**

Porcelaine  
Rectifiée

mate  
Fini  
Mat

✂ 10mm

**24" x 48"**

---

## INFORMATIONS TECHNIQUES



VARIATION V2



MUR



FINI MAT



NA



RECTIFIÉ



GRADE 4



RÉSISTANT AU GEL

---

## INFORMATIONS D'EMBALLAGE

| FORMAT | ÉPAISSEUR | FINI | MCX/BTE | KG/BTE   | PI2/BTE | BTE/PAL | KG/PAL | PI2/PAL |
|--------|-----------|------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|
| 24x48  | 10mm      | MAT  | 2       | 33.13 KG | 15.5    | 30      | 993.9  | 465     |



RIVERSIDE BEIGE



IVORY

## RIVERSIDE





CASTLE BEIGE



IVORY

## CASTLE





Logico Sand 60120  
Terra Rosa Luc. (TERRA Collection)  
Floor / Cosmo Sand 60120



RIVERSIDE BEIGE



RIVERSIDE IVORY



CASTLE BEIGE



CASTLE IVORY

# LÉGENDE

## VARIATION



### VARIATION 1

V1 = Carreaux à nuance uniforme.

## VARIATION



### VARIATION 2

V2 = Carreaux avec faible différence de nuance et structure.

## VARIATION



### VARIATION 3

V3 = Carreaux avec une différence de nuance et de structure modérée.

## VARIATION



### VARIATION 4

V4 = Carreaux avec une grande différence de nuance et de structure.

## CLASSIFICATION DE GLISSEMENT



### DCOF

< 0,42 non-résistant au glissement. Non recommandé pour des zones humides.

## CLASSIFICATION DE GLISSEMENT



### DCOF

> 0,42 résistant au glissement. Applicable pour les zones humides.

## CLASSIFICATION DE GLISSEMENT



### DCOF

> = 0,60 forte résistance au glissement. Applicable pour les zones mouillées.

## CLASSIFICATION DE GLISSEMENT



### DCOF

> = 0,65 très forte résistance au glissement. Applicable pour des zones mouillées et pour des rampes inclinées.

## RECTIFIÉ



### RECTIFIÉ

Rectifié

## NON-RECTIFIÉ



### NON RECTIFIÉ

Non Rectifié

## FINI



### FINI MAT

Fini mat

## FINI



### FINI LUSTRÉ

Fini lustré

## GRADE



### GRADE 1

Faible circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement léger. Par exemple chambres à coucher et salles de bains.

## GRADE



### GRADE 2

Moyenne circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement normal et où il n'y a pas présence d'agents abrasifs comme sable, gravier, terre.

## GRADE



### GRADE 3

Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces protégées contre les agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à un piétinement fréquent. Par exemple salle à manger, salles de séjour.

## GRADE



### GRADE 4

Forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.

## GRADE



### GRADE 5

Très-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis au piétinement.

## RÉSISTANCE



### RÉSISTANT AU GEL

Habilité de la tuile à la résistance au gel

## APPLICATION



### MURS ET PLANCHERS

Murs et planchers : Application possible aux murs et aux planchers.

## APPLICATION



### MURS

Murs : Application murale uniquement

## CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



### R9

Indique une adhérence normale avec un plan d'inclinaison de 3° à 10°. Idéal pour les zones d'entrée et les escaliers avec accès de l'extérieur, les magasins, les cliniques, les cantines et restaurants, les laveries automatiques et les lieux à forte eau.

## CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



### R10

Indique une adhérence moyenne avec un plan d'inclinaison de 10° à 19°. Adapté aux salles de bains et douches, cuisines de petits commerces, garages.

## CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



### R11 - COMMERCIAL

Indique une adhérence élevée avec un plan d'inclinaison de 19° à 27°. Idéal pour les salles de production alimentaire, les cuisines de taille moyenne et les environnements de travail à forte présence d'eau.

## CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



### R12 - COMMERCIAL

Avec une forte adhérence et une inclinaison de 27° à 35°. Adapté aux environnements produisant des produits laitiers, de la charcuterie ou des substances glissantes, aux grandes cuisines d'établissements de restauration et aux stationnements.

## CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



### R13 - COMMERCIAL

Indique une très forte adhérence avec une inclinaison supérieure à 35° et pour les environnements de production alimentaire.



## SIÈGE SOCIAL

269 Boul. Labelle, Rosemère,  
Qc, Canada, J7A 2H3

## CENTRE DE DISTRIBUTION

3245 Autoroute Jean-Noël-Lavoie,  
Laval, Qc, Canada, H7P 5P2

## CONTACT

1 450 987 0535  
1 888 450 TILE  
[info@theza.ca](mailto:info@theza.ca)

[THEZA.CA](http://THEZA.CA)