



COLLECTION

RIVERSIDE

présentée par

THEZA

COLLECTION
RIVERSIDE



RIVERSIDE



RIVERSIDE BEIGE




RIVERSIDE IVORY

RIVERSIDE CASTLE



CASTLE BEIGE

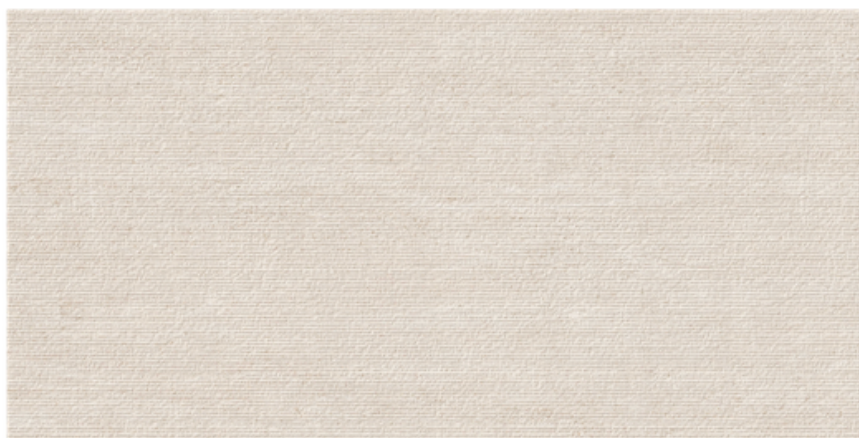


CASTLE IVORY



RIVERSIDE CASTLE

FORMATS

RIVERSIDE



R9

 Porcelaine
rectifiée

 Fini
Mat

 10mm

24" x 24"

INFORMATIONS TECHNIQUES



VARIATION V2



MURS ET PLANCHERS



FINI MAT



DCOF : > 0,42



RECTIFIÉ



GRADE 4




RÉSISTANT AU GEL

INFORMATIONS D'EMBALLAGE

FORMAT	ÉPAISSEUR	FINI	MCX/BTE	KG/BTE	PI2/BTE	BTE/PAL	KG/PAL	PI2/PAL
24x24	10mm	MAT	4	33.31 KG	15.5	32	1065.92	496

FORMATS

CASTLE



NA

Porcelaine
Rectifiée

mate
Fini
Mat

✂ 10mm

24" x 48"

INFORMATIONS TECHNIQUES



VARIATION V2



MURS ET PLANCHERS



FINI MAT



NA



RECTIFIÉ



GRADE 4



RÉSISTANT AU GEL

INFORMATIONS D'EMBALLAGE

FORMAT	ÉPAISSEUR	FINI	MCX/BTE	KG/BTE	PI2/BTE	BTE/PAL	KG/PAL	PI2/PAL
24x48	10mm	MAT	2	33.13 KG	15.5	30	993.9	465



RIVERSIDE BEIGE



IVORY

RIVERSIDE





CASTLE BEIGE



IVORY

CASTLE





Logica Sand 60120
Terra Rosa Luc. (TETRI Collection)
Floor / Cosmo Sand 60120



RIVERSIDE BEIGE



RIVERSIDE IVORY



CASTLE BEIGE



CASTLE IVORY

LÉGENDE

VARIATION	VARIATION	VARIATION	VARIATION
 VARIATION 1 V1 = Carreaux à nuance uniforme.	 VARIATION 2 V2 = Carreaux avec faible différence de nuance et structure.	 VARIATION 3 V3 = Carreaux avec une différence de nuance et de structure modérée.	 VARIATION 4 V4 = Carreaux avec une grande différence de nuance et de structure.
CLASSIFICATION DE GLISSEMENT	CLASSIFICATION DE GLISSEMENT	CLASSIFICATION DE GLISSEMENT	CLASSIFICATION DE GLISSEMENT
 DCOF < 0,42 non-résistant au glissement. Non recommandé pour des zones humides.	 DCOF > 0,42 résistant au glissement. Applicable pour les zones humides.	 DCOF > = 0,60 forte résistance au glissement. Applicable pour les zones mouillées.	 DCOF > = 0,65 très forte résistance au glissement. Applicable pour des zones mouillées et pour des rampes inclinées.
RECTIFIÉ	NON-RECTIFIÉ	FINI	FINI
 RECTIFIÉ Rectifié	 NON RECTIFIÉ Non Rectifié	 FINI MAT Fini mat	 FINI LUSTRÉ Fini lustré
GRADE	GRADE	GRADE	GRADE
 GRADE 1 Faible circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement léger. Par exemple chambres à coucher et salles de bains.	 GRADE 2 Moyenne circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement normal et où il n'y a pas présence d'agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	 GRADE 3 Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces protégées contre les agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à un piétinement fréquent. Par exemple salle à manger, salles de séjour.	 GRADE 4 Forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.
GRADE	RÉSISTANCE	APPLICATION	APPLICATION
 GRADE 5 Très-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis au piétinement.	 RÉSISTANT AU GEL Habilité de la tuile à la résistance au gel	 MURS ET PLANCHERS Murs et planchers : Application possible aux murs et aux planchers.	 MURS Murs : Application murale uniquement
CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE	CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE	CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE	CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE
 R9 Indique une adhérence normale avec un plan d'inclinaison de 3° à 10°. Idéal pour les zones d'entrée et les escaliers avec accès de l'extérieur, les magasins, les cliniques, les cantines et restaurants, les laveries automatiques et les lieux à forte eau.	 R10 Indique une adhérence moyenne avec un plan d'inclinaison de 10° à 19°. Adapté aux salles de bains et douches, cuisines de petits commerces, garages.	 R11 - COMMERCIAL Indique une adhérence élevée avec un plan d'inclinaison de 19° à 27°. Idéal pour les salles de production alimentaire, les cuisines de taille moyenne et les environnements de travail à forte présence d'eau.	 R12 - COMMERCIAL Avec une forte adhérence et une inclinaison de 27° à 35°. Adapté aux environnements produisant des produits laitiers, de la charcuterie ou des substances glissantes, aux grandes cuisines d'établissements de restauration et aux stationnements.
CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE			
 R13 - COMMERCIAL Indique une très forte adhérence avec une inclinaison supérieure à 35° et pour les environnements de production alimentaire.			



SIÈGE SOCIAL

269 Boul. Labelle, Rosemère,
Qc, Canada, J7A 2H3

CENTRE DE DISTRIBUTION

3245 Autoroute Jean-Noël-Lavoie,
Laval, Qc, Canada, H7P 5P2

CONTACT

1 450 987 0535
1 888 370 TILE
info@theza.ca

THEZA.CA