



COLLECTION

STRAVAGANZA


présentée par

THEZA


COLLECTION
STRAVAGANZA



STRAVAGANZA

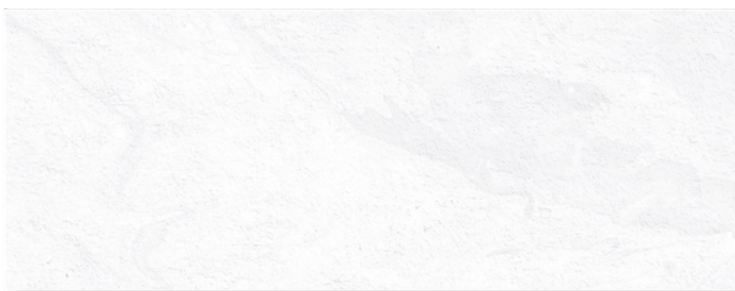

STRAVAGANZA BLANCO

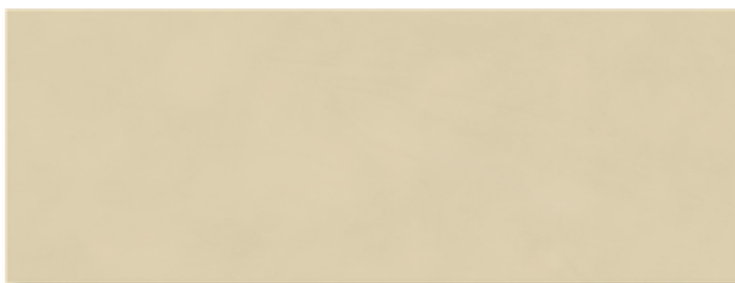

STRAVAGANZA MOSTAZA



STRAVAGANZA ROJIZO



STRAVAGANZA VERDE

STRAVAGANZA



BANUS BLANCO



CASSIS




MARBELLA BLANCO




SASSARI

STRAVAGANZA

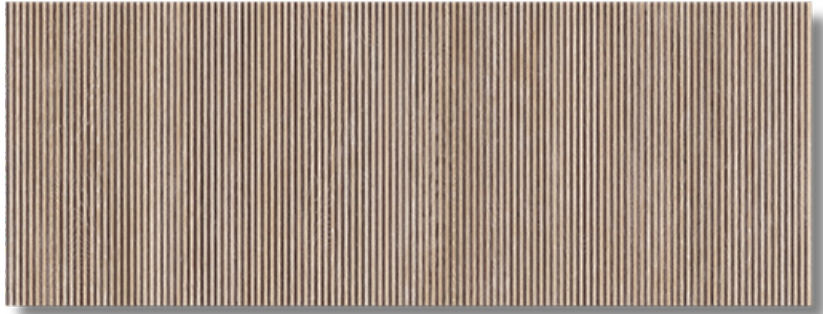


TIVOLI MULTICOLOR

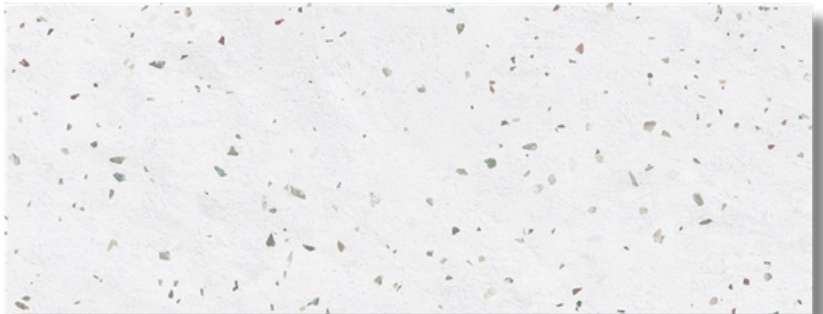

SIRACUSA

FORMAT



NA

■ Porcelaine
Rectifiée

✂ 8.2mm

18" x 48"

INFORMATIONS TECHNIQUES



VARIATION V1



MUR



FINI MAT



N/A



VARIATION V2



N/A



N/A



RECTIFIÉ




VARIATION V3

INFORMATIONS D'EMBALLAGE

FORMAT	ÉPAISSEUR	FINI	MCX/BTE	KG/BTE	PI2/BTE	BTE/PAL	KG/PAL	PI2/PAL
18x48	8.2mm	MAT	2	21 KG	12	35	735	420



BANUS-R BLANCO

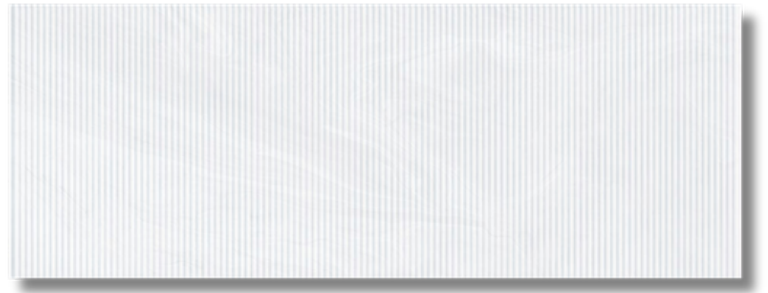

BANUS BLANCO

STRAVAGANZA





CASSIS



CASSIS

STRAVAGANZA





SASSARI



SASSARI

STRAVAGANZA





SIRACUSA




SIRACUSA

STRAVAGANZA





TIVOLI MULTICOLOR

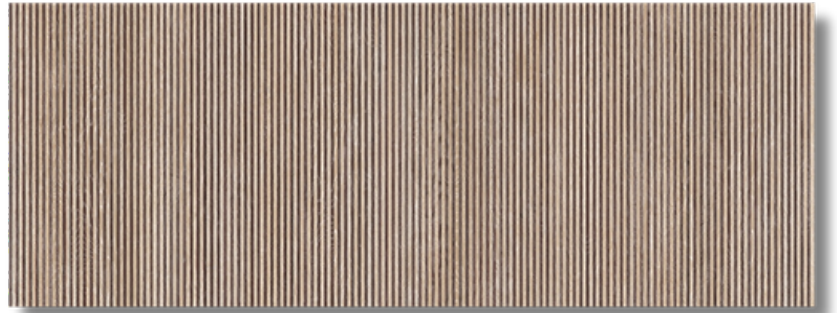

TIVOLI MULTICOLOR

STRAVAGANZA



STRAVAGANZA ROJIZO





ROJIZO

STRAVAGANZA





STRAVAGANZA BLANCO




BLANCO

STRAVAGANZA



STRAVAGANZA MOSTAZA



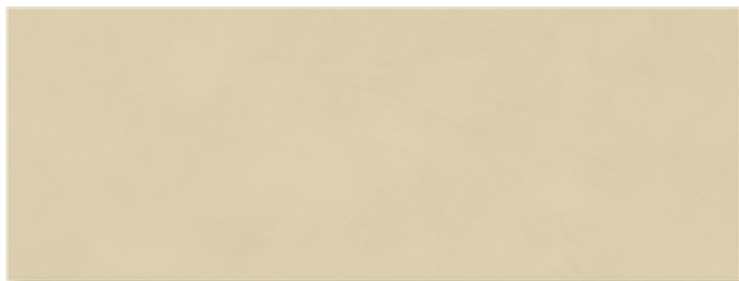

MOSTAZA

STRAVAGANZA



STRAVAGANZA VERDE





VERDE

STRAVAGANZA





LÉGENDE

VARIATION	VARIATION	VARIATION	VARIATION
 VARIATION 1 V1 = Carreaux à nuance uniforme.	 VARIATION 2 V2 = Carreaux avec faible différence de nuance et structure.	 VARIATION 3 V3 = Carreaux avec une différence de nuance et de structure modérée.	 VARIATION 4 V4 = Carreaux avec une grande différence de nuance et de structure.
CLASSIFICATION DE GLISSEMENT	CLASSIFICATION DE GLISSEMENT	CLASSIFICATION DE GLISSEMENT	CLASSIFICATION DE GLISSEMENT
 DCOF < 0,42 non-résistant au glissement. Non recommandé pour des zones humides.	 DCOF > 0,42 résistant au glissement. Applicable pour les zones humides.	 DCOF > = 0,60 forte résistance au glissement. Applicable pour les zones mouillées.	 DCOF > = 0,65 très forte résistance au glissement. Applicable pour des zones mouillées et pour des rampes inclinées.
RECTIFIÉ	NON-RECTIFIÉ	FINI	FINI
 RECTIFIÉ Rectifié	 NON RECTIFIÉ Non Rectifié	 FINI MAT Fini mat	 FINI LUSTRÉ Fini lustré
GRADE	GRADE	GRADE	GRADE
 GRADE 1 Faible circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement léger. Par exemple chambres à coucher et salles de bains.	 GRADE 2 Moyenne circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement normal et où il n'y a pas présence d'agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	 GRADE 3 Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces protégées contre les agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à un piétinement fréquent. Par exemple salle à manger, salles de séjour.	 GRADE 4 Forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.
GRADE	RÉSISTANCE	APPLICATION	APPLICATION
 GRADE 5 Très-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis au piétinement.	 RÉSISTANT AU GEL Habilité de la tuile à la résistance au gel	 MURS ET PLANCHERS Murs et planchers : Application possible aux murs et aux planchers.	 MURS Murs : Application murale uniquement
CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE	CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE	CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE	CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE
 R9 Indique une adhérence normale avec un plan d'inclinaison de 3° à 10°. Idéal pour les zones d'entrée et les escaliers avec accès de l'extérieur, les magasins, les cliniques, les cantines et restaurants, les laveries automatiques et les lieux à forte eau.	 R10 Indique une adhérence moyenne avec un plan d'inclinaison de 10° à 19°. Adapté aux salles de bains et douches, cuisines de petits commerces, garages.	 R11 - COMMERCIAL Indique une adhérence élevée avec un plan d'inclinaison de 19° à 27°. Idéal pour les salles de production alimentaire, les cuisines de taille moyenne et les environnements de travail à forte présence d'eau.	 R12 - COMMERCIAL Avec une forte adhérence et une inclinaison de 27° à 35°. Adapté aux environnements produisant des produits laitiers, de la charcuterie ou des substances glissantes, aux grandes cuisines d'établissements de restauration et aux stationnements.
CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE			
 R13 - COMMERCIAL Indique une très forte adhérence avec une inclinaison supérieure à 35° et pour les environnements de production alimentaire.			



SIÈGE SOCIAL

269 Boul. Labelle, Rosemère,
Qc, Canada, J7A 2H3

CENTRE DE DISTRIBUTION

3245 Autoroute Jean-Noël-Lavoie,
Laval, Qc, Canada, H7P 5P2

CONTACT

1 450 987 0535
1 888 370 TILE
info@theza.ca

THEZA.CA