


COLLECTION

# TIFFANY

présentée par

# THEZA

COLLECTION  
TIFFANY

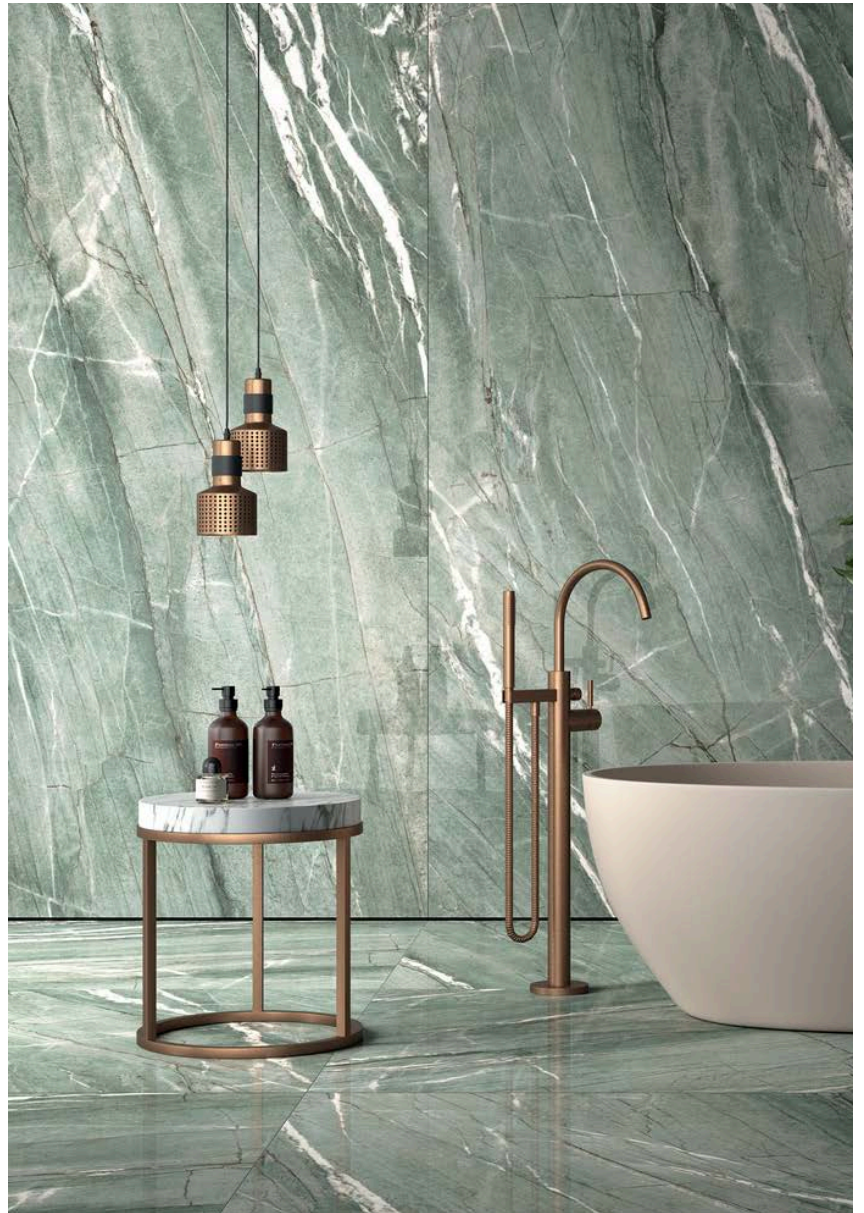

# TIFFANY



TIFFANY GREEN



LOST FISH  
THE GARDENS IN FRANCE  
ALEXEY BRODOVITCH  
ANTIQUE  
THE BOOK OF SYMBOLS

THE GARDENS IN FRANCE  
ALEXEY BRODOVITCH  
ANTIQUE  
THE BOOK OF SYMBOLS  
VANTY FAIR 100 YEARS

ANNIE LIBOVITZ  
AT WORK  
Dinner  
CAT WALK

# FORMAT



**NA**

■ Porcelaine  
Rectifiée

✂ **6.5mm**

**47" x 109"**

---

## INFORMATIONS TECHNIQUES



VARIATION V2



MUR & PLANCHER

mate

FINI TEXTURÉ



RÉSISTANT AU GEL



NA



RECTIFIÉ

NA

NA

---

## INFORMATIONS D'EMBALLAGE

FORMAT	ÉPAISSEUR	FINI	KG/DAL
47x109	6.5mm	TEXTURÉ	53 KG






GREEN

# TIFFANY





TIFFANY GREEN

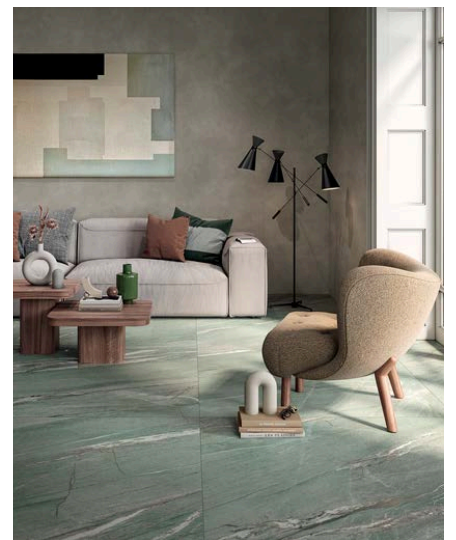

# LÉGENDE

## VARIATION



### VARIATION 1

V1 = Carreaux à nuance uniforme.

## VARIATION



### VARIATION 2

V2 = Carreaux avec faible différence de nuance et structure.

## VARIATION



### VARIATION 3

V3 = Carreaux avec une différence de nuance et de structure modérée.

## VARIATION



### VARIATION 4

V4 = Carreaux avec une grande différence de nuance et de structure.

## CLASSIFICATION DE GLISSEMENT



### DCOF

< 0,42 non-résistant au glissement. Non recommandé pour des zones humides.

## CLASSIFICATION DE GLISSEMENT



### DCOF

> 0,42 résistant au glissement. Applicable pour les zones humides.

## CLASSIFICATION DE GLISSEMENT



### DCOF

> = 0,60 forte résistance au glissement. Applicable pour les zones mouillées.

## CLASSIFICATION DE GLISSEMENT



### DCOF

> = 0,65 très forte résistance au glissement. Applicable pour des zones mouillées et pour des rampes inclinées.

## RECTIFIÉ



### RECTIFIÉ

Rectifié

## NON-RECTIFIÉ



### NON RECTIFIÉ

Non Rectifié

## FINI



### FINI MAT

Fini mat

## FINI



### FINI LUSTRÉ

Fini lustré

## GRADE



### GRADE 1

Faible circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement léger. Par exemple chambres à coucher et salles de bains.

## GRADE



### GRADE 2

Moyenne circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement normal et où il n'y a pas présence d'agents abrasifs comme sable, gravier, terre.

## GRADE



### GRADE 3

Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces protégées contre les agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à un piétinement fréquent. Par exemple salle à manger, salles de séjour.

## GRADE



### GRADE 4

Forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.

## GRADE



### GRADE 5

Très-forte circulation. Carreaux destinés aux pièces soumises à un piétinement fréquent et à forte abrasion. Par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis au piétinement.

## RÉSISTANCE



### RÉSISTANT AU GEL

Habilité de la tuile à la résistance au gel

## APPLICATION



### MURS ET PLANCHERS

Murs et planchers : Application possible aux murs et aux planchers.

## APPLICATION



### MURS

Murs : Application murale uniquement

## CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



### R9

Indique une adhérence normale avec un plan d'inclinaison de 3° à 10°. Idéal pour les zones d'entrée et les escaliers avec accès de l'extérieur, les magasins, les cliniques, les cantines et restaurants, les laveries automatiques et les lieux à forte eau.

## CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



### R10

Indique une adhérence moyenne avec un plan d'inclinaison de 10° à 19°. Adapté aux salles de bains et douches, cuisines de petits commerces, garages.

## CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



### R11 - COMMERCIAL

Indique une adhérence élevée avec un plan d'inclinaison de 19° à 27°. Idéal pour les salles de production alimentaire, les cuisines de taille moyenne et les environnements de travail à forte présence d'eau.

## CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



### R12 - COMMERCIAL

Avec une forte adhérence et une inclinaison de 27° à 35°. Adapté aux environnements produisant des produits laitiers, de la charcuterie ou des substances glissantes, aux grandes cuisines d'établissements de restauration et aux stationnements.

## CLASSIFICATION D'ADHÉRENCE



### R13 - COMMERCIAL

Indique une très forte adhérence avec une inclinaison supérieure à 35° et pour les environnements de production alimentaire.



## SIÈGE SOCIAL

269 Boul. Labelle, Rosemère,  
Qc, Canada, J7A 2H3

## CENTRE DE DISTRIBUTION

3245 Autoroute Jean-Noël-Lavoie,  
Laval, Qc, Canada, H7P 5P2

## CONTACT

1 450 987 0535  
1 888 450 TILE  
[info@theza.ca](mailto:info@theza.ca)

THEZA.CA